



PRODUKTKATALOG 2014



Die Firma Plastbud beschäftigt sich seit 2000 mit der Herstellung von hochwertigen Fenstern und Türen aus PVC und Aluminium. Wir produzieren ca. 80 000 Fenster im Jahr und Unsere Produktion wächst ständig. Unsere Kunden sind Firmen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Tschechien, Slowakei, Litauen, Lettland und Kanada. Dank der Zusammenarbeit mit solchen Firmen wie Aluplast, Winkhaus, Saint-Gobain, Aliplast und Aluprof sowie unseren modernen Fertigungsstraßen können wir unseren Kunden Waren höchster Qualität unter Einhaltung einer sehr kurzen Ausführungsfrist anbieten.

Wir laden Sie zur Zusammenarbeit ein Händler von Fenstern, Fensterbauer, Bauunternehmen, Designern und anderen.

Haben Sie eine Frage?

Schreiben oder rufen Sie uns an:
+48 14 611 85 56,

plastbud@plastbud.com.pl





FENSTER PLASTEUD

FENSTERSYSTEME

Classic Line

- 5-Kammer-System Profil Aluplast Ideal 4000 mit 70 mm Bautiefe
- Verzinkte geschlossene Stahlverstärkung des Profiles
- Verglasung SGG CLIMAPLUS ULTRA (24 mm), Wärme-Isoliervermögen: Ug = 1,0 W/m²K
- Fensterbeschläge ActivPilot der Marke Winkhaus, Standard Version beinhaltet:
 - Ein Mechanismus der Vielfach-Kipp-Verstellung
 - Bremsenbüchse im Scharnier
 - Das Scharnier ermöglicht das Herausziehen des Bolzen mit der Handn und das Zuziehen des Fensterflügels an den Fensterrahmen
 - Antieinbruch-Haken
 - Schließmechanismus mit Antieinbruch Achtkant-Verschlussbolzen
- Möglichkeit der Wärmedämmung von Uw = 0,94 W/m²K bei Verwendung von SGG CLIMATOP ULTRA SS Verglasung (40 mm) mit Ug = 0,6 W/m²K optional
- Möglichkeit der Herstellung des Schiebe-Tür--Flügels mit einem Gewicht von bis zu 200 kg



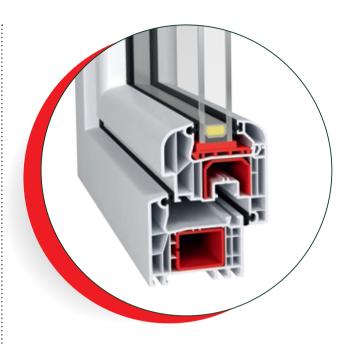



Classic Rondo

- 5-Kammer-System-Profil Aluplast Ideal 4000 mit 70 mm Bautiefe mit Round-Line Design: sanfte Optik und freundliche Rundungen
- Verzinkte, geschlossene Stahlverstärkung des Profiles
- Verglasung SGG CLIMAPLUS ULTRA (24 mm), Wärme-Isoliervermögen: Ug = 1,0 W/m²K
- Fensterbeschläge ActivPilot der Marke Winkhaus, Standard Version beinhaltet:
 - Ein Mechanismus der Vielfach-Kipp-Verstellung
 - Bremsenbüchse im Scharnier
 - Das Scharnier ermöglicht das Herausziehen des Bolzen mit der Hand und das Zuziehen des Fensterflügels an den Fensterrahmen
 - Antieinbruch-Haken
 - Schließmechanismus mit Antieinbruch Achtkant-Verschlussbolzen
- Möglichkeit der Wärmedämmung von Uw = 0,94 W/m²K bei Verwendung von SGG CLIMATOP ULTRA SS Verglasung (40 mm) mit Ug = 0,6 W/m²K optional
- Möglichkeit der Herstellung des Schiebe-Tür--Flügels mit einem Gewicht von bis zu 200 kg

Thermo

- 5-Kammer-System Profil Aluplast Ideal 5000 mit 70 mm Bautiefe mit der dritten Dichtung in der Mitte des Profiles
- Verzinkte geschlossene Stahlverstärkung des Profiles
- Verglasung SGG CLIMAPLUS ULTRA (24 mm), Wärme-Isoliervermögen: Ug = 1,0 W/m²K
- Fensterbeschläge ActivPilot der Marke Winkhaus, Standard Version beinhaltet:
 - Ein Mechanismus der Vielfach-Kipp-Verstellung
 - Blokade der Fenstergriffs-Drehung
 - Fenstergriff SECUSTIK
 - Hebevorrichtung für Fensterflügel es unterstützt das Schließen des Fensters
 - Bremsenbüchse im Scharnier
 - Das Scharnier ermöglicht das Herausziehen des Bolzens mit der Hand und das Zuziehen des Fensterflügels an den Fensterrahmen
 - Antieinbruch-Haken
 - Schließmechanismus mit Antieinbruch Achtkant-Verschlussbolzen
- Möglichkeit der Wärmedämmung von Uw = 0,89 W/m²K bei Verwendung von SGG CLIMATOP ULTRA SS Verglasung (40 mm) mit Ug = 0,6 W/m²K optional
- Möglichkeit der Herstellung des Schiebe-Tür--Flügels mit einem Gewicht von bis zu 200 kg






Thermo Optimal

- 6-Kammer-System Profil Aluplast Ideal 7000 NEW mit 85 mm Bautiefe
- Verzinkte geschlossene Stahlverstärkung des Profiles
- Uf bis zu 1,1 W/m²K möglich
- Verglasung SGG CLIMAPLUS ULTRA (44 mm), Wärme-Isoliervermögen: Ug = 0,6 W/m²K
- Fensterbeschläge ActivPilot der Marke Winkhaus, Standard Version beinhaltet:
 - Ein Mechanismus der Vielfach-Kipp-Verstellung
 - Blokade der Fenstergriff-Drehung
 - Fenstergriff SECUSTIK
 - Hebevorrichtung für Fensterflügel es unterstützt das Schließen des Fensters
 - Bremsenbüchse im Scharnier
 - Das Scharnier ermöglicht das Herausziehen des Bolzens mit der Hand und das Zuziehen des Fensterflügels an den Fensterrahmen
 - Antieinbruch-Haken
 - Schließmechanismus mit Antieinbruch Achtkant-Verschlussbolzen
- Möglichkeit der Herstellung des Schiebe-Tür--Flügels mit einem Gewicht von bis zu 200 kg

FENSTER PLASTBUD

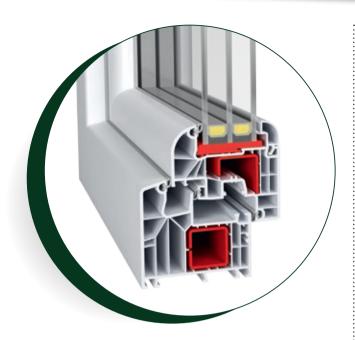

Thermo Luksus

- 6-Kammer-System Profil Aluplast Ideal 8000 mit 85 mm Bautiefe mit der dritten Dichtung in der Mitte des Profiles
- Verzinkte geschlossene Stahlverstärkung des Profiles
- Verglasung SGG CLIMAPLUS ULTRA (44mm), Wärme-Isoliervermögen: Ug = 0,6 W/m²K
- Fensterbeschläge ActivPilot der Marke Winkhaus, Standard Version beinhaltet:
 - Ein Mechanismus der Vielfach-Kipp-Verstellung
 - Blokade der Fenstergriff-Drehung
 - Fenstergriff SECUSTIK
 - Hebevorrichtung für Fensterflügel es unterstützt das Schließen des Fensters
 - Bremsenbüchse im Scharnier
 - Das Scharnier ermöglicht das Herausziehen des Bolzens mit der Hand und das Zuziehen des Fensterflügels an den Fensterrahmen
 - Antieinbruch-Haken
 - Schließmechanismus mit Antieinbruch Achtkant-Verschlussbolzen
- Möglichkeit der Wärmedämmung von Uw = 0,76 W/m²K bei Verwendung von SGG CLIMATOP ULTRA SS Verglasung (48 mm) mit Ug = 0,5 W/m²K optional
- Möglichkeit der Herstellung des Schiebe-Tür-Flügels mit einem Gewicht von bis zu 200 kg

Grundfarben

Mahagoni



Walnuss



Anthrazit Grau



Eiche Gold








KUNSTOFF HAUSTÜREN

Die Haustür ist die Visitenkarte eines jeden Hauses. Sie muss gut aussehen und dabei Sicherheit sowie Schutz vor Lärm- und Witterungseinflüssen bieten. Mit dem Haustürsystem von Plastbud verbinden Sie modernes Design mit einem Höchstmaß an Lebensdauer.

- große Stahlkammer für hohe Stabilität
- Glas- und Füllungsstärke bis 51 mm möglich
- herausragende Wärmedämmung bis Uf Wert von 1,2 W/m²K





- optimiertes Dichtungskonzept durch Verwendung einer neu entwickelten Anschlagdichtung in Rahmen und Pfosten
- das Anschlagdichtungssystem ermöglicht einen Einsatz massiver und robuster Schließleisten
- der Einsatz einer Glasleistenvariante in Rahmen und Flügel ist möglich
- Seitenteile der Haustür sind als Festelement ebenfalls einfach zu fertigen

FENSTER PLASTBUD

TÜRFÜLLUNGEN – MUSTER













































ANDERE SYSTEME

Aluskin

Ihre Vorteile im Überblick:

- pulverbeschichtete, lackierte oder eloxierte Oberflächen
- die Aluminiumschale sorgt für noch mehr Stabilität
- modernes Aluminiumdesign im Außenbereich
- individuelle Farbgestaltung gemäß
 RAL-Farbpalette



Hebeschiebetür

Das Hebeschiebetür-/Hebeschiebe-Kipp-Tür-System 70 mm von aluplast holt den Garten ins Wohnzimmer. Mit einem leichtgängigen Hebemechanismus lassen

sich auch große, zimmer-hohe
Schiebeelemente spielend
bewegen. Die große, weiträumige Öffnung schafft
ohne störende Stufe eine
Verbindung von innen
nach außen. Ein Gefühl
von Freiheit und Größe

activPilot Select

Der vollverdeckte Drehkippbeschlag.

Mit activPilot Select bietet Winkhaus einen vollverdeckten Drehkippbeschlag, bei dem sich der optischen Vorteil der Unsichtbarkeit auch für hochgewichtige Fenster – Türen bis zu 150 kg realisieren läßt.



activPilot Comfort

Der Fensterbeschlag mit Parallelabstellung. Im Vergleich zu herkömmlichen Drehkippfenstern verfügt der activPilot Comfort PADK neben den Öffnungsstellungen "Drehen"

und "Kippen" über eine weitere Öffnungsdimension: das "Parallelabstellen". Der Fensterflügel wird parallel zum Rahmen abgestellt. Es entsteht ein ca. 6 mm breiter Luftspalt, der eine natürliche und sichere Belüftung bei jedem Wetter garantiert.

Schiebekippsystem

- duoPort SK Mit dem neuen Beschlagsystem duoPort SK ausgestattete Kunststofffenstertüren lassen sie sich sowohl schieben als auch kippen und ermöglichen somit attraktive Fensterlösungen selbst auf beengtem Raum.
- duoPort PAS Durch einen umlaufenden, bis zu 6 mm breiten Lüftungsspalt zwischen Flügel und Rahmen wird ein natürlicher Luftaustausch gewährleistet.

Die Parallelabstellungsfunktion ermöglicht eine natürliche, sanfte Raumlüftung, auch

in Abwesenheit.


Einbruchhemmend lüften. – Die Kombination des activPilot Achtkantverschlussbolzens mit Spaltlüftungsschließteilen aus Stahl sorgt schon in der Standardausführung des duoPort PAS für eine erhöhte Grundsicherheit.





ALUMINIUMSYSTEME

Wir bieten eine breite Palette von Aluminiumsystemen für Profile Aluprof und Aliplast. In unserem Angebot finden Sie:





Rolladen





vorsatz

vorsatz





aufsatz

aufsatz mit Insektenschutz



Garagentoren



Insektenschutz



Fensterbank








ZERTIFIKATE














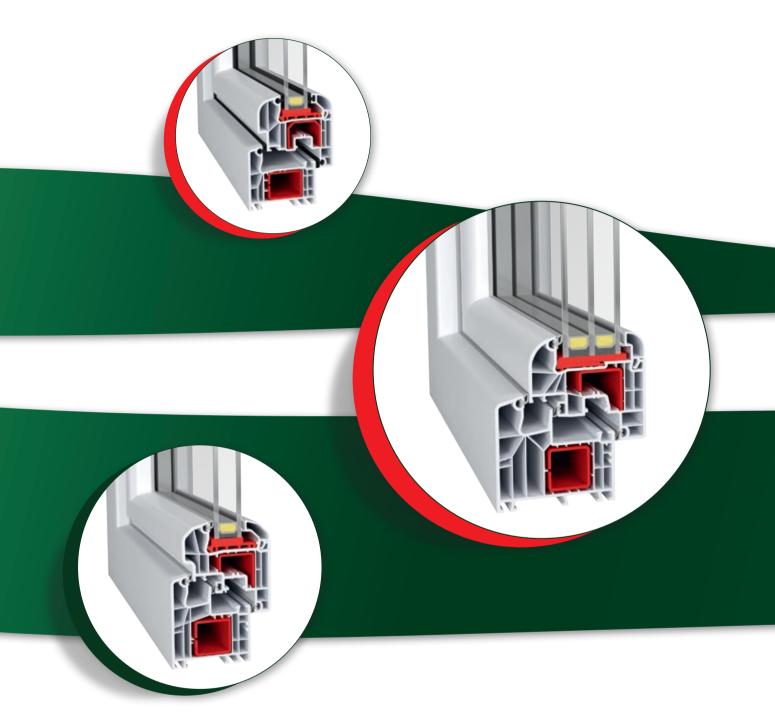

PLASTBUD Poland ul. Poniatowskiego 12 32-700 Bochnia tel. +48 14 611 85 56 plastbud@plastbud.com.pl www.plastbud.com.pl PLASTBUD Germany In der Helle 2 58566 Kierspe tel. +49 2359 29957 46 fax. +49 2359 29957 45 info@plastbud.de





